


Übersicht

Sommerfeldt 622 - Doppelausleger einzeln

Sommerfeldt

Produktnummer: A194420

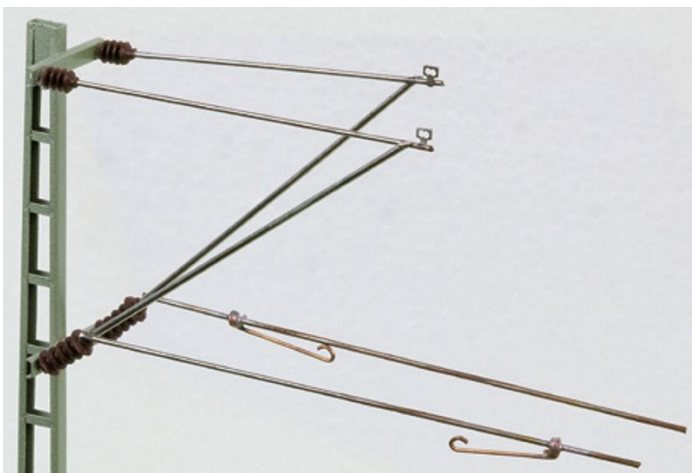

Preis

38,99 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Erstellt am 20.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Beschreibung

Doppelausleger einzeln zum Befestigen an Abspannmast und Turmmast, Auslegerabstand 16 mm, alles aus Metall verschweißt.

Die Spur 0-Oberleitung ist nach demselben System wie die seit vielen Jahren bewährte Sommerfeldt H0-Oberleitung hergestellt. Alle Masten sind montagefertig aus Metall verschweißt, lackiert und mit einer eingeschweißten Sockelschraube versehen. Somit ist eine absolute Stabilität gewährleistet. Ist der Untergrund stark genug, empfehlen wir: Bohren, Holzleim einstecken - Fertig! An den Fahrdrähtenden wird auf Maß ein 180°-Häkchen gebogen. Die Fahrdrähte werden am Ausleger verlötet. Wer besonders original nachbauen möchte, verwendet die Leichtbauseitenhalter Nr. 174. Zum besseren Löten empfehlen wir das Lötöl Nr. 082. Die Aufbauanleitung Nr. 002 ist sehr hilfreich für die Planung einer Oberleitung, und viele Beispiele aus dem H0-DB-Oberleitungssortiment sind auf Spur 0 übertragbar.

Produktinformationen

Größe:	0
--------	---