elriwa®
Ihr Fachhandel für Modellbahnen und Zubehör

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

Übersicht

Sommerfeldt


Sommerfeldt 610 - Gitter-Streckmast mit Ausleger

Produktnummer: A194414

elriwa®
Ihr Fachhandel für Modellbahnen und Zubehör

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

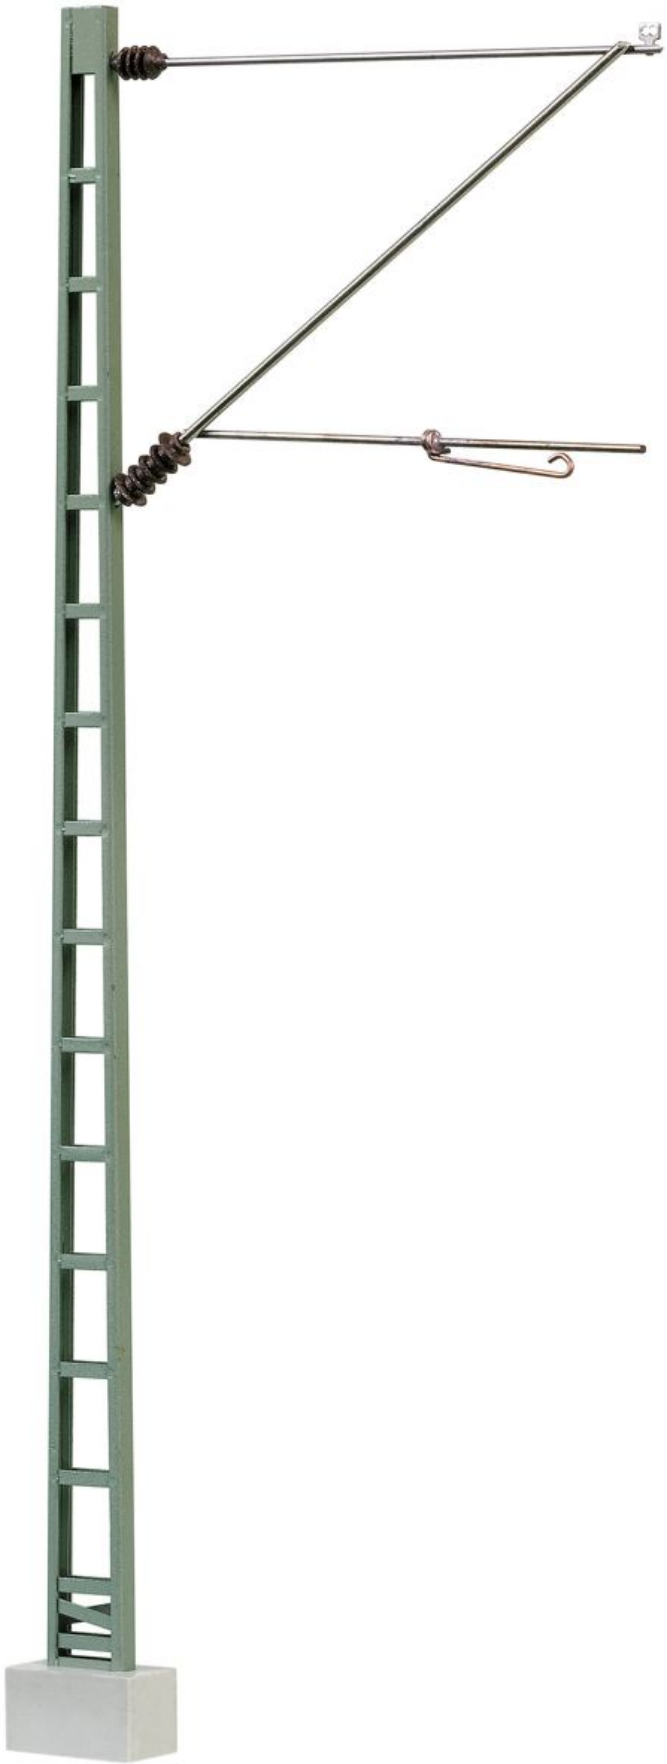

Erstellt am 06.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

elriwa®
Ihr Fachhandel für Modellbahnen und Zubehör

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

Preis

43,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Erstellt am 06.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

elriwa®
Ihr Fachhandel für Modellbahnen und Zubehör

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

Beschreibung

Gitter-Streckenmast mit Ausleger (Flachmast) aus Metall verschweißt, 185 mm hoch, Sockelschraube M6x30 mm eingeschweißt, nach DB-Farbton lackiert. Ausleger aus Draht mit braunen Isolatoren, Leichtbauseitenhalter. Sehr stabil, damit der Fahrdraht gespannt werden kann.

Die Spur 0-Oberleitung ist nach demselben System wie die seit vielen Jahren bewährte Sommerfeldt H0-Oberleitung hergestellt. Alle Masten sind montagefertig aus Metall verschweißt, lackiert und mit einer eingeschweißten Sockelschraube versehen. Somit ist eine absolute Stabilität gewährleistet. Ist der Untergrund stark genug, empfehlen wir: Bohren, Holzleim einstecken - Fertig! An den Fahrdrahtenden wird auf Maß ein 180'-Häkchen gebogen. Die Fahrdrähte werden am Ausleger verlötet. Wer besonders original nachbauen möchte, verwendet die Leichtbauseitenhalter Nr. 174. Zum besseren Löten empfehlen wir das Lötöl Nr. 082. Die Aufbauanleitung Nr. 002 ist sehr hilfreich für die Planung einer Oberleitung, und viele Beispiele aus dem H0-DB-Oberleitungssortiment sind auf Spur 0 übertragbar.

Produktinformationen

Größe:	0