

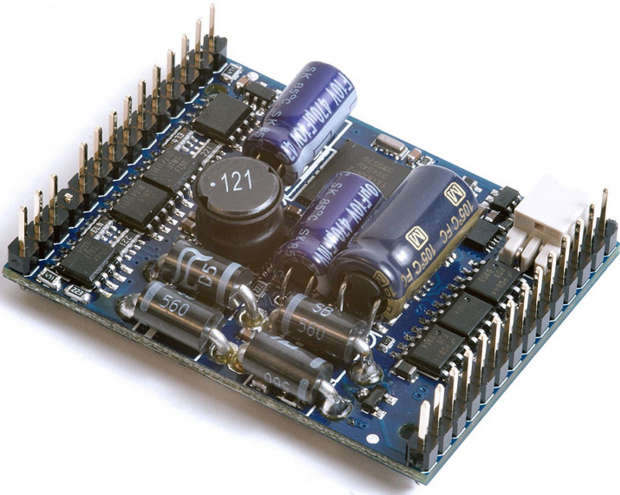
Übersicht

Massoth 8225041 - eMOTION XLS-M1 RhB Tm 2/2 15ff

Massoth

Produktnummer: A223059

Preis

UVP 169,00 € *** (5.92% gespart)
158,99 €*


Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

eMOTION XLS-M1 ist der neu entwickelte Sounddecoder, direkt steckbar in die LGB/Märklin Spur 1 Schnittstelle. Ein eMOTION XLS-M1 Sounddecoder vereint einen Fahrdecoder mit einer entsprechend leistungsfähigen Decoderendstufe (3 Ampere) für bis zu 2 Motoren und eine besonders hochwertige Soundendstufe mit 6 nutzbaren Soundkanälen. Einfach auf die Schnittstelle aufstecken, kein zusätzliches Verkabeln mehr. Zusätzlich runden 8 Schaltausgänge und 2 Kontakteingänge den Funktionsumfang des Sounddecoders hervorragend ab.

OPTIMALER ANALOG- UND DIGITALBETRIEB: Dank der über 30-jährigen Erfahrung im Bereich Soundmodule für Modelleisenbahn bieten auch die neuen eMOTION XLS-M1 Sounddecoder optimale analoge und digitale Fahreigenschaften und stellen vor allem auch im Analogbetrieb die Soundfunktion schon ab wenigen Volt zur Verfügung. Ein Argument, dass beim Marktvergleich besonders für den eMOTION XLS-M1 Sounddecoder spricht.

NMRA DCC und LGB® MZS Natürlich unterstützt der eMOTION XLS-M1 Sounddecoder den vollen NMRA DCC Funktionsumfang. Dank der automatischen Erkennung für LGB® MZS Systeme, ist der eMOTION XLS-M1 Sounddecoder auch für alle Generationen des LGB® MZS Mehrzugsteuerungssystems (unterstützt serielle Funktionsdaten) geeignet. Eine multifunktionale Schnittstelle ist integriert. Je nach Konfiguration ist Massoth/LGB, SUSI und im speziellen der Märklin Zug Bus (z.B. LGB Allegra) aktivierbar. Mit speziellen CV Einstellungen ist die Märklin Zug Bus Funktion auch für MZS II mit bis zu 8 Funktionen nutzbar.

ORIGINAL SOUND in digitaler Qualität. Der eMOTION XLS-M1 Sounddecoder gibt die authentischen Geräusche einer Lokomotive in hochwertiger digitaler Qualität wieder. Hierzu werden Soundaufnahmen direkt am Vorbild vorgenommen und dann im Soundlabor für die Elektronik abgeglichen. Insgesamt steht den eMOTION XLS-M1 Sounddecodern eine Abspieldauer von bis zu 145 Sekunden zur Verfügung. Dieses enorme Speichervolumen reicht aus, um den Sounddecoder mit diversen Zusatzsounds zu versehen. Die Lautstärke der 4 Soundphasen können unabhängig voneinander eingestellt werden: Einschaltphase, Standgeräusch, Ausschaltphase, Fahrgeräusch

SOFTWARE: Modernste Technologie und neueste Verfahren ermöglichen das Einspielen neuer Software direkt über das Programmiergleis. Das garantiert die Updatefähigkeit für die Zukunft ohne diverse Generationen von Programmiergeräten und stellt auch die Programmierbarkeit neuer und zukünftiger Sounddecoder-Generationen sicher. Ein Sound- oder Firmwareupdate ist ausschließlich über das PC-Modul (8175101) möglich!

LIEFERUMFANG: Im Lieferumfang des XLS-M1 Sounddecoder befindet sich bereits ein hochwertiger Lautsprecher (passend für die entsprechende Lok). Hier gibt es die Lautsprecherliste der einzelnen Loks.

Abmessungen: 48 x 32 x 18 mm

Produktinformationen

Größe:	G
--------	---