


Übersicht

Doehler & Haass

Doehler & Haass 830469 - FH22A-4, Funktionsdecoder, PluX22, SX1, SX2, DCC, MM, 2A

Produktnummer: A316174

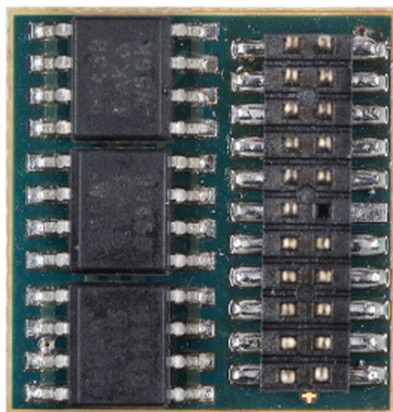

Preis

UVP 35,90 € *** (5.32% gespart)
33,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Produkteigenschaften und Funktionen

- Zum wahlweisen Betrieb mit konventionellem Gleichstrom-Fahrgerät, Digitalsystemen nach SelectRIX 1 und 2 oder nach DCC-Format
- Die Umschaltung zwischen Analog- und Digitalbetrieb erfolgt automatisch
- Im Digitalbetrieb wird das zuletzt programmierte System verwendet (es wird nicht automatisch umgeschaltet!)
- SelectRIX 1, 100 Adressen
- SelectRIX 2, 10.000 Adressen, 16 Zusatzfunktionen
- DCC Kurze Adressen (1-127), lange Adressen (0001-9999)
- Licht- und Funktionsausgänge (teilweise) dimmbar und analog aktivierbar
- Alle Funktionsausgänge frei programmierbar
- Temperaturschutz
- Resetfunktion für DCC und SX2
- Updatefähigkeit des Decoders
- Fahrzeugfunktionsdecoder 2,0 A
- Betriebsart SX1, SX2, DCC, MM, DC-analog, AC-analog
- Maße [mm] 16,1 * 15,8 * 3,3
- Gesamtbelastbarkeit 2,0 A
- Max. Fahrspannung 30 V
- Umschaltspannung bei AC-analog max. 45 V Spitze = 30 V eff.
- LV, LR (dimmbar) je 150 mA
- AUX1, AUX2 (dimmbar) je 300 mA
- AUX3, AUX4 je 1,0 A
- AUX5, AUX6 unverstärkt
- mit SUSI-Schnittstelle (wenn AUX5/AUX6 deaktiviert)

Produktinformationen

Größe:

alle