

Übersicht

mtb MP1 - Unterflurantrieb


mtb

Produktnummer: A217384

Preis

14,99 €*
Preis zzgl. MwSt.

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

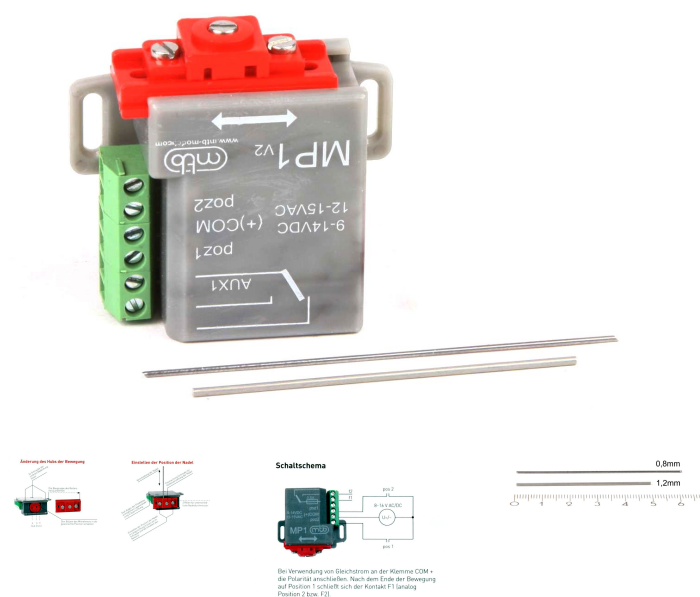

Beschreibung

34 x 28 x 17 mm

NUR BEI UNS! Neben dem 1,2 mm Federstahldraht legen wir exklusiv einen 0,8 mm Federstahldraht (Länge ca. 6,2cm) mit bei. Dieser ist optimal für die Spuren TT und N geeignet.

Dieser Unterflurantrieb kann für Weichen, Signale usw. verwendet werden. Den Hub kann man in 3 Stufen einstellen - 3, 6, 9 mm. Die Spannungsversorgung ist AC/DC 8-16V, ca. 150 mA.

Anleitung

Produktinformationen

Größe:	alle
--------	------